

TŘÍKLOUBOVÁ PRACOVNÍ PLOŠINA

DINO

DINO 105

Pracovní výška 10,50 m

DINO 112

Pracovní výška 11,20 m



Samohybné tříkloubové pracovní plošiny

Typ stroje	DINO 105	DINO 105 D	DINO112	DINO 112 D
Pracovní výška	10,50 m	10,30 m	11,20 m	10,95 m
Celková délka	4,05 m	4,11 m	4,17 m	4,22 m
Celková délka bez pracovního koše		3,34 m		3,46 m
Celková délka s natočeným pracovním košem		3,96 m		4,08 m
Celková šířka	1,55 m	1,55 m	1,55 m	1,55 m
Celková výška ve spuštěném stavu	1,95 m	1,95 m	1,95 m	1,95 m
Hmotnost	2690 kg	2879 kg	2700 kg	2900 kg
Výška podlahy prac. koše ve zvednutém stavu	8,45 m	8,25 m	9,15 m	8,95 m
Rozměry pracovního koše (D × Š)	1,30 × 0,65 m	1,30 × 0,67 m	1,30 × 0,65 m	1,30 × 0,67 m
Stranový dosah	5,07 m	5,47 m	5,07 m	5,48 m
Rozsah otoče	2 × 190 stupňů	2 × 190 stupňů	2 × 190 stupňů	2 × 190 stupňů
Rozsah otáčení otočného koše		2 × 90 stupňů		2 × 90 stupňů
Rozsah otáčení ramene koše	130 stupňů	130 stupňů	130 stupňů	130 stupňů
Výška zábradlí	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Okopová lišta	0,16 m	0,16 m	0,16 m	0,16 m
Max. nosnost pracovního koše	225 kg	200 kg	225 kg	200 kg
Počet osob	2	2	2	2
Světlost ve středu podvozku	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m
Rozvor náprav	1,74 m	1,74 m	1,74 m	1,74 m
Rozchod kol	1,37 m	1,37 m	1,37 m	1,37 m
Poloměr otáčení – vnější	2,82 m	2,82 m	2,82 m	2,82 m
Rychlost pojezdu ve spuštěném stavu	0 – 3,1 km/h	0 – 3,1 km/h	0 – 3,1 km/h	0 – 3,1 km/h
Rychlost pojezdu ve zvednutém stavu	0 – 0,5 km/h	0 – 0,5 km/h	0 – 0,5 km/h	0 – 0,5 km/h
Max. úroveň hluku	70 db (A)	70 db (A)	70 db (A)	70 db (A)
Stoupavost	25 %	25 %	25 %	25 %

Technické vybavení:

Zvedání (proporcionální)	elektro-hydraulické	3 kW / 24 V / 1600 ot./min
Pojezd (proporcionální)	2 × elektromotor	2 kW / 24 V / 1400 ot./min
Brzdy	2 × EMB	32 Nm / 24 V
Řízení	elektromotor	500 W / 2850 ot./min / 24 V
Otáčení	elektromotor	500 W / 2850 ot./min / 24 V
Ochrana proti výmolům	elektrická	automatický klapkový mechanismus
Sledování sklonu		akustický a optický alarm
Sledování zatížení		článek váhy
Nabíječka		24 V / 20 A (volitelně 24 V / 35 A*)
Ovládání		ovládání s duálním procesorem
Akumulátory	4 kusy se 6 V (volitelně příslušenství 8 kusů akumulátorů se 6 V)	
Kapacita akumulátorů	Ah	200 (volitelně 400*)
Pneumatiky / velikost	mm	celopryžové, bílé / 457/178-308
Nouzové spouštění		ano, pomocí ruční pumpičky
Sériová barva		RAL 3002
Podlaha pracovního koše		kombinace dřevo, hliník s protismykovým povrchem

Plošiny jsou konstruovány v rámci strojírenských směrnic EG 98/37/EG, přezkoušeny podle EN 280. **CE**
Vyhrazujeme si právo na technická vylepšení / změny.

Sériové vybavení:

- pojezd s plnou výškou
- plynulé proporcionální ovládání
- celopryžové pneumatiky bílé, bez oděru
- počítadlo provozních hodin
- oka pro jeřáb
- ovládací pult s rychloupínacím konektorem

Bezpečnostní technika:

Elektronické sledování sklonu


Akustický alarm

Sledování hmotnosti v pracovním koši

Automatické vypnutí funkce zdvihu při přetížení

Ochrana proti výmolům

Při zvednutí pracovního koše se sníží světlost podvozku automaticky vysouváním klapkami na 25 mm

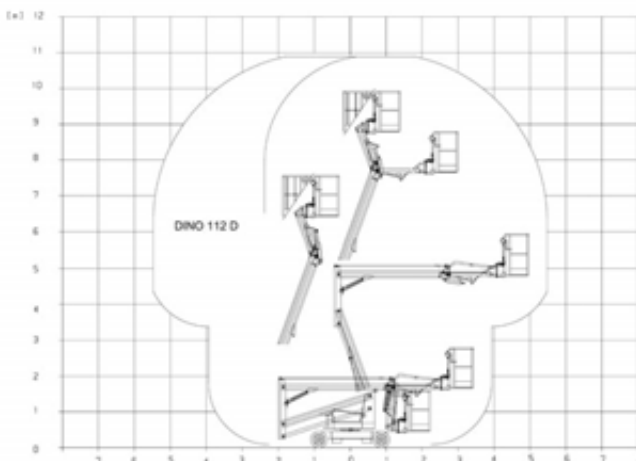

... Koncepce pro Vaši budoucnost
Rothlehner
pracovní plošiny

ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.
Mezi úvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9
Tel./fax: +420 281 090 590/6
E-Mail: info@rothlehner.cz
Internet: www.rothlehner.cz