



COMPACT 14

Mimořádná produktivita

- ▶ Pracovní výška 13,8 m
- ▶ Možnost pojezdu v každé pracovní výšce
- ▶ Maximální nosnost 350 kg
- ▶ Rozšíření podlahy pracovního koše
- ▶ Dlouhá provozní doba
- ▶ Spolehlivá pracovní plošina s nenáročnou údržbou

Kompaktní rozměry

- ▶ Šířka 1,20 m
- ▶ Sklápěcí zábradlí





COMPACT 14



ELEKTRICKÁ NŮŽKOVÁ PRACOVNÍ PLOŠINA


Haulotte
GROUP

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

COMPACT 14

Pracovní výška	13,8 m
Výška podlahy pracovního koše	11,8 m
Maximální nosnost	350 kg
A – Délka pracovního koše	2,3 m
Délka pracovního koše s výsuvnou částí	3,22 m
Vysunutí podlahy pracovního koše	0,92 m
B – Šířka pracovního koše	1,2 m
C – Výška ve složeném stavu (se zábradlím)	2,5 m
D – Výška ve složeném stavu (podlaha se sklopeným zábradlím)	2,08 m
E – Délka	2,45 m
B – Šířka	1,2 m
F – Rozchod	1,86 m
G – Světlná výška – Pothole vyklopen	13 cm
Světlná výška – Pothole sklopen	2,3 cm
Rychlost pojezdu	0,9 – 2,8 km/h
Možnost pojezdu v maximální výšce do	11,8 m
Maximální stoupavost	23 %
Sklonoměr	2°/3°
Doba zvedání a spouštění	66 s/54 s
Vnější poloměr otáčení	2,38 m
Oděruvzdorné pneumatiky	15 x 5
Akumulátory	24 V – 255 Ah (C5)
Objem nádrže hydraulického oleje	25 l
Celková hmotnost	3170 kg

350 kg / 3x
770 lbs / 3x

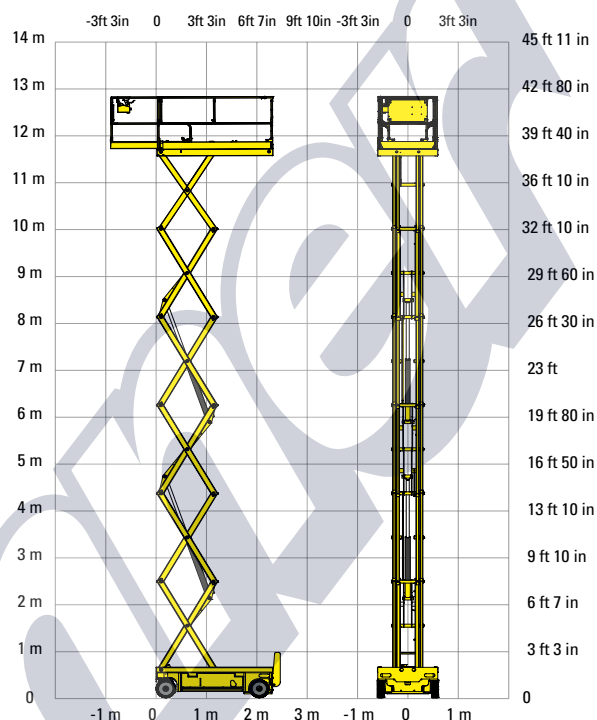


STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Ochrana proti překlopení
- Indikace dobití akumulátorů
- Proporcionální zvedání a spouštění
- Odnímatelný ovládací pult v pracovním koši
- Jednoduchá údržba: veškeré komponenty v jedné zásuvce
- Automatické vypnutí nabíječky akumulátorů
- Pneumatiky odolné vůči oděru
- Manuální uvolnění brzd
- Sledování náklonu
- Sledování přetížení
- Manuální nouzové spouštění
- Uchycení pro vidlicový vysokozdvizný vozík pro nakládání
- Oka pro tažení a pro jeřáb
- Houkačka
- Počítadlo provozních hodin

VOLITELNÉ DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Blikač varovná světla
- Akustický signál při jízdě
- Pracovní světlomety
- Zásuvka v pracovním koši
- Biologicky odbouratelný hydraulický olej
- Centrální systém plnění akumulátorů

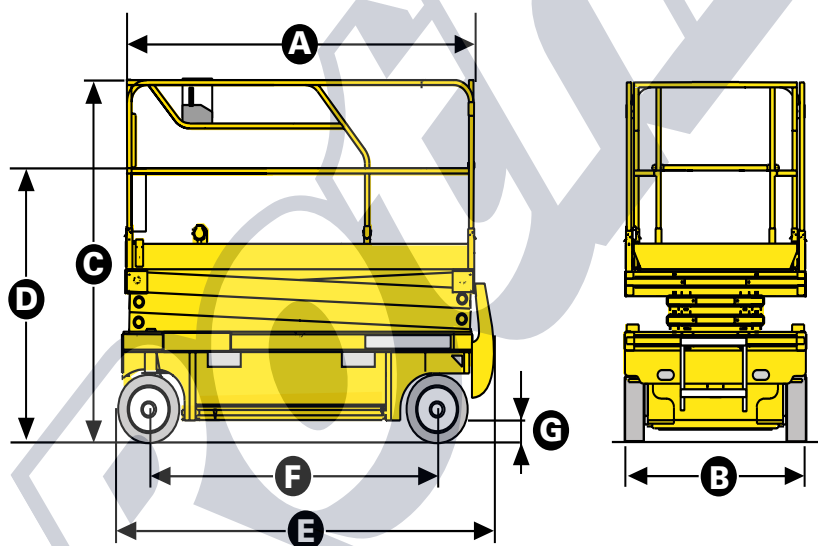

... Koncepte pro Vaši budoucnost

Rothlehner
pracovní plošiny

ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o., Mezi úvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9
Tel./fax: +420 281 090 590, E-Mail: info@rothlehner.cz
Internet: www.rothlehner.cz