EuropeLIFT

optimalizovaný dosah

TM18GTi

Kvalitní přívěsná plošina s nejmodernější ovládací technikou a vysokým výkonem



- Pracovní výška: 18,1 m
- Max. nosnost koše 220 kg
- Stranový dosah: 10,5 m (100 kg)
- Kloubová konstrukce s vícestupňovým teleskopem horního ramene a omezením klopného momentu
- Ovládací pult v pracovním koši s LCD displejem a diagnostikou Wifi pro vzdálený servis (ve standardní výbavě)
- Pohyblivé rameno koše
- Funkce Auto Home (ve standardní výbavě)
- Pohon ze sítě 230 V a zážehový motor (Honda/Briggs) a otočný koš (ve standardní výbavě)
- Automatické ustavení opěr (volitelné příslušenství)
- Kompaktní konstrukce (transportní délka 6,1 m)







www.rothlehner.cz
www.rothlehner.sk


Rothlehner


PŘÍVĚSNÁ PRACOVNÍ PLOŠINA

EuropeLIFT

TYP: TM18GTi

Technické údaje	TM18GTi
Pracovní výška	18,1 m
Výška podlahy pracovního koše	16,1 m
Stranový dosah	(100 kg) cca 10,5 m
Stranový dosah	(220 kg) 8,1 m
Maximální nosnost pracovního koše	220 kg
Rozsah otoče	355°
Rameno koše	1,3 m
Rozměry pracovního koše	1,2 x 0,8 x 1,1 m
Otočný pracovní koš	2x 45°
Transportní délka	6,10 m
Transportní šířka	1,64 m
Transportní výška	2,1 m
Celková hmotnost (230 V, Honda, třecí pohon, otočný koš)	2030 kg
Celková hmotnost (24 V, třecí pohon, otočný koš)	2070 kg
Hydraulický pojezd	Standardní
Rozpětí opěr	3,84 m (vnější hrany opěrných talířků)
Ustavení opěr do sklonu terénu	10%
Max. rychlost při vlečení	80 km/hod
Ruční brzda	Nájezdová brzda s couvací automatikou
Vertikální zatížení tažného zařízení	100 kg
Energetický řetěz	Uvnitř teleskopu

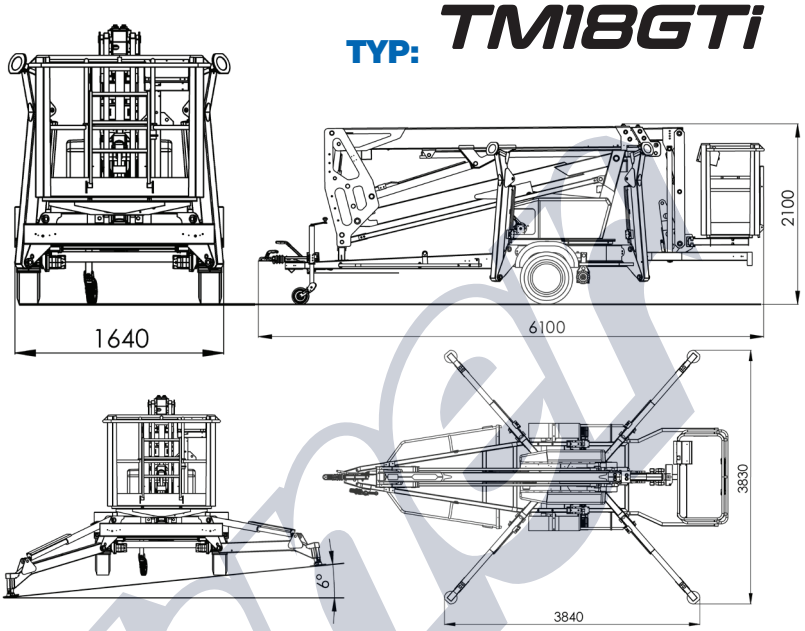

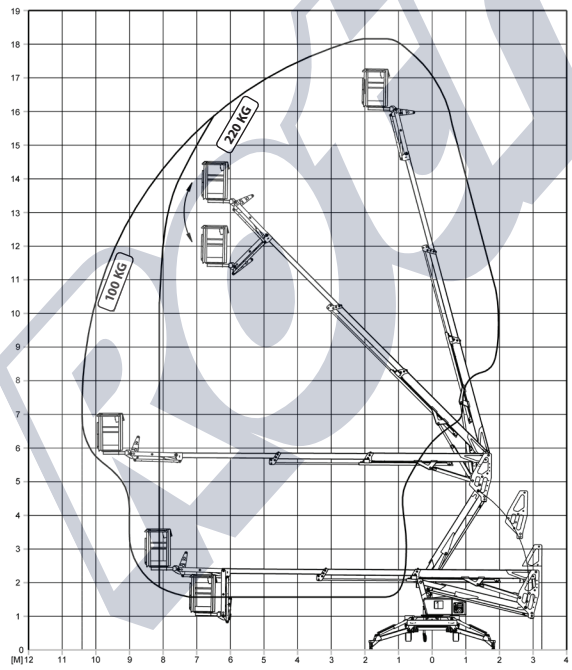

STANDARDNÍ VÝBAVA

- Horní rameno s vícestupňovým teleskopem a omezením klopného momentu
- Rameno koše 1,3 m
- Pohon pojezdu s hydraulickým zapnutím/vypnutím
- Funkce Auto Home a otočný koš (ve standardní výbavě)
- Duální pohon ze sítě 230 V a zážehový motor (Honda/Briggs) a otočný koš (ve standardní výbavě)
- Hydraulická regulace otáček spalovacího motoru
- Vyrovnání koše s automatickým dorovnáním do 3°
- Hliníkový pracovní koš s bezpečnostním zábradlím a s přihrádkou na nářadí
- Ovládací pult v pracovním koši s LCD displejem a diagnostikou Wifi pro vzdálený servis (ve standardní výbavě)
- Proporcionální, elektrohydraulické jemné ovládání pomocí joysticku
- Houkačka a antikolizní ochrana
- Ovládání z podvozku i z pracovního koše
- Sledování sklonu podvozku 1° s akustickým výstražným signálem
- Sledování tlaku na podloží na talířcích opěr s výstražným signálem
- Zásuvka 230 V v pracovním koši
- Ochranné kryty pro ovládací pulty dole/nahoře
- Celoobvodová ochrana proti podjetí, typové schválení CE
- LED osvětlení přívěsu

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Automatické ustavení opěr
- Barva na přání
- Trakční akumulátory 24 V 220 Ah
- Sklolaminátový pracovní koš s přihrádkou pro nářadí
- Podkládací desky 400x400x30 mm
- Vedení tlakového vzduchu a vody do pracovního koše
- Výstražná světla na opěrách

ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.
Mezi úvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Tel./fax: +420 281 090 590, E-mail: info@rothlehner.cz
Internet: www.rothlehner.cz

ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o.
Novozámocká 102, 949 05 Nitra
Tel.: +421 376 525 520, E-mail: info@rothlehner.sk
Internet: www.rothlehner.sk